



Linha
52

Serie Especial Andaimos ME

Special Scaffolding ME | Especial Andamios ME

Rodizio da linha para andaimes, construído em chapas de aço estampadas e zincadas, cabeçote com duas pistas de esferas, pino central, guarda pó metálico, freio parafuso de segurança e espiga lisa para fixação. Dimensionado conforme a Norma de Segurança ABNT NBR 6494.


Casters from the scaffolding line, built with stamped and galvanized steel plates, with two balls raceways cap, central pin, metal dust retainer, security screw brake and plain fixing stem. Sized according to safety standards ABNT NBR 6494

Ruedas Industriales de la línea andamios, construidas con placas de acero estampadas y galvanizadas, con cabezal de dos pistas de esferas, pino central, guardapolvo metálico, freno tornillo de seguridad y espiga lisa de fijación. Dimensionado en acuerdo con las normas de seguridad ABNT NBR 6494

	Roda Wheels / Ruedas	Ø Pol. (mm)	Largura (mm) Tread / Ancho	Mancal Bearing Rodamiento	Fixo Rigid / Fija	Giratório Swivel / Giratoria	Carga Load Carga	Altura (mm) Overall Height Altura Total	Ø Espiga Stem Diameter Diámetro de la Espiga	Comprimento Espiga Stem Length Largo de la Espiga	Raio de Giro (mm) Offset Radio de Giro
	R 52 NRF	5" (125)	50		FME 52 NRF	GME 52 NRF	500	163	33,5	150	48
	R 52 NRS				FME 52 NRS	GME 52 NRS					
	R 52 BFS	5" (125)	50		FME 52 BFS	GME 52 BFS	200	163	33,5	150	48
	R 52 UNS	5" (125)	45		FME 52 UNS	GME 52 UNS	475	163	33,5	150	48
	R 52 UFS	5" (125)	50		FME 52 UFS	GME 52 UFS	600	163	33,5	150	48

Construção do Cabeçote

Head Construction / Construcción del cabezal

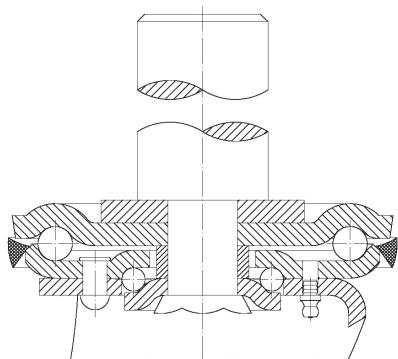

Linha
62

Serie Especial Andaimos ME

Special Scaffolding ME | Especial Andamios ME

	Roda Wheels / Ruedas	Ø Pol. (mm)	Largura (mm) Tread / Ancho	Mancal Bearing Rodamiento	Fixo Rigid / Fija	Giratório Swivel / Giratoria	Carga Load Carga	Altura (mm) Overall Height Altura Total	Ø Espiga Stem Diameter Diámetro de la Espiga	Comprimento Espiga Stem Length Largo de la Espiga	Raio de Giro (mm) Offset Radio de Giro
	R 62 NRF	6" (150)	50		FME 62 NRF	GME 62 NRF	600	191	33,5	150	48
	R 62 NRS				FME 62 NRS	GME 62 NRS					
	R 62 BFS	6" (150)	50		FME 62 BFS	GME 62 BFS	300	191	33,5	150	48
	R 62 UNS	6" (150)	45		FME 62 UNS	GME 62 UNS	550	191	33,5	150	48
	R 62 UFS	6" (150)	50		FME 62 UFS	GME 62 UFS	600	191	33,5	150	48

Espigas Opcionais | Optional Stems | Espigas Opcionales

COD	Ø Espigas mm	Comprimento mm
E36	36	150
E37	38,1	
E38	31,75	

Indicar a espiga requerida. Ex: GME 62 BNR E38

Request the stem. Ex: GME 62 BNR E38

Indicar a la espiga requerida. GME 62 BNR E38