Linha 62

Série Industrial Absorção de Impactos PMAX

Industrial Shock Absorbing - PMAX I Industrial Absorción de Choques - PMAX

Rodízios da linha de absorção de impactos, fabricados com chapas de aço espessas e pintadas, cabeçote com dois rolamentos axial de esferas e sistema de mola antichoque. Ideal para movimentação de cargas com proteção a tripidação e impactos para longos percursos, com tração mecânica. Protege o carro e as peças transportadas dos danos causados.

Shock absorbing line casters built in thick painted steel plates, cap with two roller ball bearings and anti-shock spring system. It is ideal for moving loads with protection to shaking and impacts over long distances, with mechanical traction. Protects cart and transported objects from any damage.

Ruedas Industriales de la línea absorción de choques construidas en chapas gruesas de acero pintadas, cabezal con dos rodamientos de eje con esferas y sistema anti-choque de muelles. Ideal para el desplazamiento de cargas con protección de la vibración y de los impactos en grandes distancias, con tracción mecánica. Protege el carro y la carga de cualquier daño.

	Roda Wheels / Ruedas	Ø Pol. (mm)	Largura (mm) Tread / Ancho	Mancal Bearing Rodamiento	Fixo Rigid / Fija	Giratório Swivel / Giratoria	Carga Load Carga	Altura (mm) Overal Height Altura Total	Raio de Giro (mm) Offset Radio de Giro
	R 62 ESS	6" (150)	50		FPMAX 62 ESS	GPMAX 62 ESS	130 180 300	226	57
	R 62 SSS	6" (150)	50		FPMAX 62 SSS	GPMAX 62 SSS	130 180 300	226	57
	R 62 BFS	6" (150)	50		FPMAX 62 BFS	GPMAX 62 BFS	130 180 300	226	57
	R 62 UFS	6" (150)	50		FPMAX 62 UFS	GPMAX 62 UFS	130 180 300	226	57
	R 62 UXS	6" (150)	50		FPMAX 62 UXS	GPMAX 62 UXS	130 180 300	226	57

Placa de Fixação para PMAX 62
Fitting plate for PMAX 62
Placa de fijación para PMAX 62



Placa de Fixação para PMAX 82
Fitting plate for PMAX 82
Placa de fijación para PMAX 82



Construção do Cabeçote
Head Construction / Construcción del cabezal

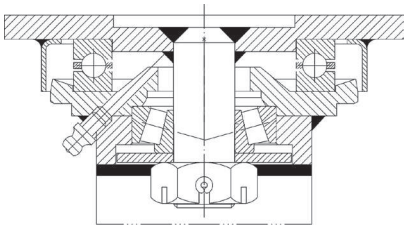

Linha 82

Série Industrial Absorção de Impactos PMAX

Industrial Shock Absorbing - PMAX I Industrial Absorción de Choques - PMAX

	Roda Wheels / Ruedas	Ø Pol. (mm)	Largura (mm) Tread / Ancho	Mancal Bearing Rodamiento	Fixo Rigid / Fija	Giratório Swivel / Giratoria	Carga Load Carga	Altura (mm) Overal Height Altura Total	Raio de Giro (mm) Offset Radio de Giro
	R 82 ESS	8" (200)	50		FPMAX 82 ESS	GPMAX 82 ESS	130 180 300 400	295	76
	R 82 SSS	8" (200)	50		FPMAX 82 SSS	GPMAX 82 SSS	130 180 300 400	295	76
	R 82 BFS	8" (200)	50		FPMAX 82 BFS	GPMAX 82 BFS	130 180 300 400	295	76
	R 82 UFS	8" (200)	50		FPMAX 82 UFS	GPMAX 82 UFS	130 180 300 400	295	76
	R 82 UXS	8" (200)	50		FPMAX 82 UXS	GPMAX 82 UXS	130 180 300 400	295	76

Para rodizios de molas é importante que a carga esteja dimensionada o mais próximo do real possível a fim de garantir a máxima eficiência na absorção de impactos. Montagens com molas com carga superior ou inferior a aplicação eliminam a funcionalidade do sistema.

For spring casters, it is important that the load is dimensioned as closer to the real as possible, to grant maximum efficiency on impact absorption. The assemblage with springs with loads heavier or lighter than the application eliminates the functionality of the system.

Para ruedas industriales de muelas, es importante que las cargas sean dimensionadas el más próximo de la realidad lo posible para garantizar la máxima eficiencia en la absorción de los impactos. Los montajes con muelas con cargas mayores o menores que la aplicación eliminan la funcionalidad del sistema.

Acessórios / Accessories / Accesorios

"FP" Freio Pedal
Pedal Brake
Freno de Pie

"TD" Trava Direcional
Directional Lock
Freno Direccional